

Technischer Anhang

ANGA-/ZVEI-Raster

CENELEC-Raster

Die Ausgangspegel für Breitband-Verstärker wurden nach einer der folgenden Kanalbelegungen ermittelt:

Bereich Band	Kanal PAL	Träger (MHz)	ANGA-/ZVEI-Raster ¹⁾	CENELEC-Raster ²⁾
			47 PAL-/46 QAM-Kanäle	19/29/42 Kanäle
I	2	48,25	•	•
	3	55,25	•	
	4	62,25	•	
Unterer Sonderkanal-Bereich (USB)	Pilot	80,15		
	S 2	112,25	•	
	S 3	119,25	•	•
	S 4	126,25	•	
	S 5	133,25	•	
	S 6	140,25	•	
	S 7	147,25	•	
	S 8	154,25	•	
	S 9	161,25	•	
	S 10	168,25	•	
III	5	175,25	•	•
	6	182,25	•	
	7	189,25	•	
		191,25		•
	8	196,25	•	
	9	203,25	•	
		207,25		•
	10	210,25	•	
	11	217,25	•	
		223,25		•
	12	224,25	•	
	Oberer Sonderkanal-Bereich (OSB)	S 11	231,25	•
S 12		238,25	•	
S 13		245,25	•	
		247,25		•
S 14		252,25	•	
S 15		259,25	•	
		263,25		•
S 16		266,25	•	
S 17		273,25	•	
S 18		280,25	•	
S 19	287,25	•	•	
S 20	294,25	•		
Erweiterter Sonderkanal-Bereich (ESB)	S 21	303,25	•	
	S 22	311,25	•	•
	S 23	319,25	•	
	S 24	327,25	•	•
	S 25	335,25	□	
	S 26	343,25	□	•
	S 27	351,25	□	
	S 28	359,25	□	•

Bereich Band	Kanal PAL	Träger (MHz)	ANGA-/ZVEI-Raster ¹⁾	CENELEC-Raster ²⁾
			47 PAL-/46 QAM-Kanäle	19/29/42 Kanäle
Erweiterter Sonderkanal-Bereich (ESB)	S 29	367,25	□	
	S 30	375,25	□	•
	S 31	383,15	□	
	S 32	391,25	□	•
	S 33	399,25	□	
	S 34	407,25	□	•
	S 35	415,25	□	
	S 36	423,25	□	•
	S 37	431,25	□	
	S 38	439,25	□	•
	S 39	447,25	(•)	•
	S 40	455,25		
IV	S 41	463,25		•
	21	471,25	•	
	22	479,25	•	•
	23	487,25	•	
	24	495,25	•	•
	25	503,25	•	
	26	511,25	•	•
	27	519,25	•	
	28	527,25	•	•
	29	535,25	•	
	30	543,25	•	•
	31	551,25	•	
	32	559,25	•	
	33	567,25	•	•
	34	575,25		
	35	583,25		•
	36	591,25		
	37	599,25		•
V	S 38	607,25	□	
	S 39	615,25	□	
	40	623,25	□	
	41	631,25	□	
	42	639,25	□	
	43	647,25	□	
	44	655,25	□	
	45	663,25	□	•
	46	671,25	□	
	47	679,25	□	•
	48	687,25	□	
	49	695,25	□	•
	50	703,25	□	
	51	711,25	□	•
	52	719,25	□	
	53	727,25	□	•

Technischer Anhang ANGA-/ZVEI-Raster CENELEC-Raster

Bereich Band	Kanal PAL	Träger (MHz)	ANGA-/ZVEI-Raster ¹⁾	CENELEC-Raster ²⁾
			47 PAL-/46 QAM-Kanäle	19/29/42 Kanäle
V	54	735,25	□	
	55	743,25	□	•
	56	751,25	□	
	57	759,25	□	•
	58	767,25	□	
	59	775,25	□	•
	60	783,25	□	
	61	791,25	□	•
	62	799,25	□	
	63	807,25	□	•
	64	815,25	□	
	65	823,25	□	•
	66	831,25	□	
	67	839,25	□	•
68	847,25	□		
69	855,25	□	•	


• PAL □ QAM

¹⁾ ANGA-/ZVEI-Raster 7/8 MHz

47 PAL- und 46 QAM-Kanäle bis 862 MHz

²⁾ Nach EN 50083-3, 19 Kanäle bis 450 MHz, 29 Kanäle bis 606 MHz, 42 Kanäle bis 862 MHz

Kanal-Einteilung Bereich B I, USB, B III, OSB Standard B

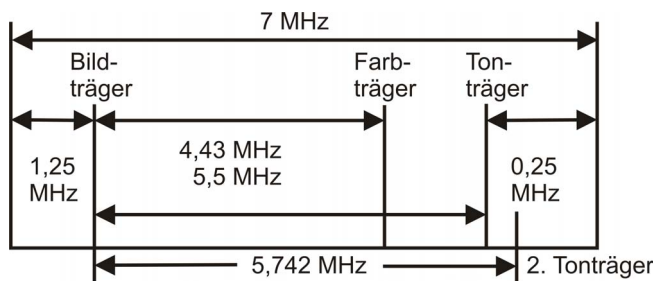

Kanal-Einteilung Bereich ESB, B IV, B V Standard G

